

Prefabricados del Principado, S.L.

Ctra. AS-266 Km. 7
Antigua Oviedo-Gijón
Polígono La Belga

Tfno.: 985 73 29 13
Móvil: 671 66 82 12
Fax: 985 26 91 18

33192 PRUVIA - ASTURIAS

E-mail: info@prefabricadosprincipado.es • WEB: www.prefabricadosprincipado.es

Control de Erosion-Adoquin ecologico Losa Césped



La preocupación medioambiental tiene cada vez mayor importancia en la realización de obras. Con esta pieza damos una solución a los problemas de protección del suelo, contención de suelo, erosión de suelo, y preservación de cauces fluviales.



Esta pieza resuelve:

- Control de la erosión.
- Armado de suelos.
- Vías de acceso y parking en zonas de especial sensibilidad medioambiental.


COLOCACION HABITUAL

Tierra hasta 20-40mm de arriba

Arena 50mm

Subbase de 100-200 mm(compactada)

Suelo

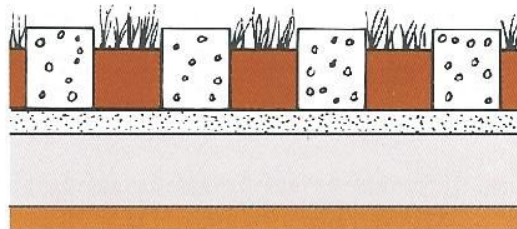

Como en cualquier sistema de pavimentación, la subbase es muy importante para conseguir un estable y nivelado acabado. El dibujo muestra una colocación habitual, aunque esta podría variar en función de las condiciones locales de suelo. Compactar la sub-base hasta que este compacta, repartir 50 mm de arena de sílice encima, y colocar las piezas encima. Rellenar los huecos hasta 20-40 mm de la superficie con tierra de buena calidad y semillas. Dejar entre 3 y 6 semanas para que la hierba enraice.